Povrchové úpravy okien

KATALÓG PRODUKTOV

rodinný podnik
založený v roku 1934
fungujúci so zreteľom na budúcnosť

popredný rakúsky výrobca
farieb, lakov a prostriedkov
na ochranu dreva

výroba výhradne v meste
Schwaz, Rakúsko

ročná produkcia
21 000 ton

najmodernejší závod na výrobu
lakov na vodnej báze v Európe

630 zamestnancov,
z ktorých 110 pracuje
vo výskume & vývoji

ekologické produkty,
65 % podiel lakov na báze vody

100 % klimaticky
neutrálna výroba[1]

TÜV AUSTRIA ZERTIFIZIERT
TÜV AUSTRIA CERT GMBH
EN ISO 9001 2010092004337
EN ISO 14001 2010410216
EN ISO 50001 TA270121277202
ISO 45001 20116183004742

Gepriftes Unternehmen ResponsibleCare

EMAS

Kvalita, zodpovedné konanie a spoločenská angažovanosť nie sú pre spoločnosť ADLER iba prázdne slová. Dokazujú to početné ocenenia a certifikácie, v rámci ktorých sa závod na laky pravidelne podrobuje prísnym kontrolám.

Vac informácií na:
www.adler.sk/klimaticka-neutralita

[1] Spoločnosť ADLER znížila svoju ekologickú stopu na minimum pomocou mnohých opatrení. Zvyškové emisie, ktorým sa aj napriek všetkým týmto opatreniam nedá vyhnúť, kompenzuje spoločnosť ADLER kúpou uznávaných certifikátov o ochrane klímy, čím pomáha financovať nové projekty v oblasti ochrany klímy.

ADLER POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKIEN

OBSAH

GREEN 4
SKLADBY POVRCHOVEJ ÚPRAVY 6
IMPREGNÁCIE 9
MEDZIVRSTVY 12
VRCHNÉ VRSTVY 18
ŠPECIÁLNE POVRCHOVÉ ÚPRAVY 32
PROSTRIEDKY NA ÚDRŽBU 33
SERVISNÉ PRODUKTY 34

KTO PRACUJE S LÁSKOU, NEROBÍ VECI POLOVIČATO.

Povrchové úpravy okien ADLER sú založené na skúsenostiach a odborných znalostiach v ochrane dreva v Alpách, v extrémnych klimatických podmienkach. Dokonale prispôsobené systémy povrchových úprav na báze vody v kombinácii s použitím najmodernejších technológií umožňujú najvyššiu stabilitu, odolnosť a dlhodobú životnosť. Trvalo krásny vzhľad, jednoduchá údržba, dlhá životnosť a udržateľná kvalita výrazne prispievajú k ochrane životného prostredia.

NÁROK NA ZAJTRAJŠOK

S ekologickými výrobkami pracujete udržateľne, zodpovedne a úspešne:

- → **Pretože ste už dnes vybavení na neustále rastúce zákonné požiadavky.**
- → **Pretože čoraz viac zákazníkov požaduje ekologické a udržateľné výrobky.**
- → **Pretože zaručujete zdravé, čisté a bezpečné výrobné procesy vo vašej spoločnosti.**
- → **Pretože aktívne zodpovedáte za ochranu životného prostredia a klímy, a teda za budúcnosť, ktorá stojí za to žiť.**

© ATP/PAUSE

ADLER

S farbou v krvi.

Najudržateľnejšie povrchové úpravy v línii ADLER nájdete pod značkou udržateľnosti green. Pri tom sa ADLER opiera o ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, ktoré spoločnosť ADLER definovala ako základ svojho zodpovedného správania. Všetky produkty sú objektívne testované a certifikované podľa troch kategórií: životné prostredie, zdravie & bezpečnosť a životnosť. Iba produkty, ktoré majú pozitívne hodnotenie vo všetkých týchto oblastiach, sú označené značkou udržateľnosti green.

green

životné prostredie

vysoký podiel obnoviteľných surovín

nízka ekologická stopa

bez prísad látok nebezpečných pre životné prostredie

nízky obsah VOC

zdravie & bezpečnosť

bez pridania škodlivých a alergénnych látok

zdraviu neškodné spracovanie

životnosť

dlhá životnosť

vysoká odolnosť

stabilita farebného odtieňa

SKLADBY POVRCHOVEJ ÚPRAVY

		Druh povrchovej úpravy	Produkty	Špeciálne vlastnosti
DREVENÉ OKNÁ	LAZÚROVACIE	**lazúrovacia PÚ 1**	Aquawood Primo A3 – A6 Aquawood Intermedio DQ/FlowQ Aquawood Finatop 40, príp. Aquawood Finapro 15|20|40|60	optimálna ochrana vďaka flutovaniu s Aquawood Intermedio s „ošetrením celého povrchu“
DREVENÉ OKNÁ	LAZÚROVACIE	**lazúrovacia PÚ 2**	Aquawood Primo A3 – A6 Aquawood Intermedio ISO Aquawood Finapro 15|20|40|60	najlepší vzhľad u ihličnatých drevín bohatých na živicu, najlepšia plnivosť u hlboko pórovitých drevín
DREVENÉ OKNÁ	LAZÚROVACIE	**lazúrovacia PÚ 3**	Aquawood Primo A3 – A6 Aquawood Diamond Sealer L Aquawood Diamond Top L	prémiová ochrana voči poveternosti vďaka 2K technológii, vynikajúca priľnavosť za mokra a tvrdosť, ako aj chemická odolnosť
DREVENÉ OKNÁ	LAZÚROVACIE	**lazúrovacia PÚ 4**	Aquawood Primo A3 – A6 Aquawood Diamond Sealer L Aquawood Diamond Sealer L Aquawood Diamond Top L	pre listnaté dreviny zabezpečuje tú najlepšiu ochranu proti poveternosti a pekné vykreslenie pórov
DREVENÉ OKNÁ	VYSOKO TRANSPARENTN	**vysoko transparentná PÚ 1**	Aquawood Ligno+ Base Aquawood Ligno+ Sealer Aquawood Ligno+ Top M	vysoká UV ochrana vďaka ochranným prostriedkom na báze nano-technológie
DREVENÉ OKNÁ	VYSOKO TRANSPARENTN	**vysoko transparentná PÚ 2**	Aquawood Ligno+ Base Aquawood Ligno+ Sealer Aquawood Ligno+ Sealer SQ Aquawood Ligno+ Top M	vysoká UV ochrana vďaka ochranným prostriedkom na báze nano-technológie, najlepší vzhľad na ihličnatých drevinách bohatých na živicu
DREVENÉ OKNÁ	OLEJA	**PÚ na báze oleja 1**	Aquawood Primo A1 – A6 2x Aquawood Lärchenöl TQ	tenkovrstvové, prirodzené povrchy
DREVENÉ OKNÁ	KRYCIE	**krycia PÚ 1**	Aquawood Primo A2 Biely Aquawood Intercare FlowQ Aquawood Covatop XT 20, príp. Aquawood Covapro 20 | 40	optimálna ochrana vďaka flutovaniu s Aquawood Intercare FlowQ s „ošetrením celého povrchu“
DREVENÉ OKNÁ	KRYCIE	**krycia PÚ 2**	Aquawood Primo A2 Biely Aquawood Intercare ISO, príp. Aquawood Intercare SQ Aquawood Covatop XT 20, príp. Aquawood Covapro 20 | 40 | 60	izolácia živice a extraktívnych látok dreva, vysoká plnivosť
DREVENÉ OKNÁ	KRYCIE	**krycia PÚ 3**	Aquawood Primo A2 Biely Aquawood Diamond Sealer D Aquawood Diamond Top D	prémiová ochrana voči poveternosti a UV žiareniu vďaka 2K technológii, vynikajúca odolnosť voči krémom a tukom

Pri práci dbajte na bezpečné používanie ochranných prostriedkov na drevo. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov. Technické listy nájdete na webovej stránke www.adler.sk.

		Druh povrchovej úpravy	Produkty	Špeciálne vlastnosti
DREVO-HLINÍKOVÉ OKNÁ	LAZÚROVACIE	**lazúrovacia PÚ 5**	Aquawood Primo A1 – A6 Aquawood Intermedio DQ/FlowQ Aquawood Natureffekt	odolné, hlboko matné, prirodzené povrchy
DREVO-HLINÍKOVÉ OKNÁ	LAZÚROVACIE	**lazúrovacia PÚ 6**	Aquawood Primo A1 – A6 Aquawood Intermedio ISO Aquawood Natureffekt	špeciálne na hlboko pórovité dreviny a dreviny s vysokým obsahom živice
DREVO-HLINÍKOVÉ OKNÁ	LAZÚROVACIE	**lazúrovacia PÚ 7**	Aquawood Primo A1 – A6 Aquawood Intermedio DQ/FlowQ Aquawood Nativa	povrchy vyzerajú ako neošetrené, hlboko matné
DREVO-HLINÍKOVÉ OKNÁ	LAZÚROVACIE	**lazúrovacia PÚ 8**	Aquawood Primo A1 – A6 Aquawood Intermedio ISO Aquawood Nativa	špeciálne na hlboko pórovité dreviny a dreviny s vysokým obsahom živice
DREVO-HLINÍKOVÉ OKNÁ	OLEJA	**PÚ na báze oleja 2**	Aquawood Primo A1 – A6 Aquawood Intermedio DQ/FlowQ Aquawood Lärchenöl SQ	matné, prirodzene pôsobiace povrchy

ADLER MIX

Systém ADLER|MIX ponúka ešte väčšiu rozmanitosť farebných odtieňov. Označené výrobky je možné individuálne tónovať.

Drevina	Trieda odolnosti podľa DIN EN 350-2	Možný výron živice	Nebezpečenstvo sfarbenia vplyvom extraktívnych látok v dreve	LAZÚROVACIA PÚ	KRYCIA PÚ	VYSOKO TRANSPARENTNÁ PÚ	PÚ NA BÁZE OLEJA	LAZÚROVACIA PÚ NA DREVO-HLINÍK
smrek	4	x		1, 2, 3	1, 2, 3	1	1, 2	5, 6, 7, 8
borovica	3 – 4	xx	x	1, 2, 3	1, 2, 3	1	1, 2	5, 6, 7, 8
smrekovec	3 – 4	xx	x	2, 4	2, 3	2	1, 2	6, 8
oregon*	3	xx		1, 2, 3	2, 3	1	1, 2	6, 8
hemlok	4		x	1, 2, 3	1, 2, 3	1	1, 2	5, 6, 7, 8
dub*	2 – 3		xx	2, 4	2, 3	2	2	6, 8
meranti*	2 – 4		x	2, 4	1, 2, 3	-	-	6, 8
mahagón*	2		xx	2, 4	2, 3	-	-	6, 8
accoya*	1		x	1, 2, 3	2, 3	-	-	6, 8

xx = pravdepodobne | x = možno

* V prípade použitia certifikovaných, odolných drevín a vhodnej konštrukčnej ochrany (trieda použitia 3.1 a 2) môže byť podľa normy DIN 68800 v prípade požiadavky upustené od chemickej ochrany dreva. V tomto prípade bude Aquawood Primo nahradený Aquawood Primo TG.

INOVATÍVNA TECHNOLÓGIA OCHRANY
V 3-KROKOVEJ SKLADBE POVRCHOVEJ ÚPRAVY

VRCHNÁ VRSTVA

- OCHRANA PRED POVETERNOSŤOU [3]
- ODRÁŽANIE INFRAČERVENÉHO ŽIARENIA [3]
- ČISTIACI EFEKT SUPER-CLEAN [3]
- ODOLNOSŤ VOČI DREVOKAZNÝM HUBÁM [3]

MEDZIVRSTVA

- VODOODPUDIVÝ EFEKT [2]
- POHLCOVAČE RADIKÁLOV [2]
- ZABRAŇUJE ZNEČISTENIU [2]
- PRIEDUŠNÁ [2]

IMPREGNÁCIA

- PROMÓTOR MOKREJ PRIĽNAVOSTI [1]
- ŠPIČKOVÁ ABSORPCIA UV ŽIARENIA [1]
- STABILIZÁCIA LIGNÍNU [1]
- CERTIFIKOVANÁ OCHRANA DREVA [1]

VODA	OHEŇ	ZEM	VZDUCH
3 chráni pred mechanickými poškodeniami v dôsledku krupobitia, dažďa, snehu	**3** chráni proti prehrievaniu povrchovej úpravy aj podkladového materiálu	**3** znižuje priľnavosť prachu a nečistôt	**3** chráni pred napadnutím plesňami
2 zabraňuje akumulácii a absorpcii vody	**2** chráni pred skrehnutím skladby povrchovej úpravy	**2** izoluje extraktívne látky a živice dreva	**2** stará sa o efektívnu priedušnosť
1 zabraňuje strate priľnavosti pri vlhkých podmienkach	**1** chráni drevo pred zmenou odtieňa alebo stratou sýtosti farby	**1** zabraňuje rozkladu lignínu	**1** chráni optimálnou mierou pred zamodraním a drevokaznými hubami

IMPREGNÁCIE

© KATZBECK FENSTER & TÜREN

© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS

© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER

IMPREGNÁCIE

AQUAWOOD PRIMO A1 – A6

Máčacia impregnácia Aquawood Primo je certifikovaný a schválený produkt na ochranu dreva a poskytuje najlepšiu ochranu proti zamodraniu a drevokazným hubám podľa ÖNORM B 3803 alebo DIN 68800-3. Zafarbenie je dosiahnuté prostredníctvom vysokokvalitných, transparentných pigmentov oxidu železa, ktoré zároveň prispievajú k ochrane celkovej štruktúry pred UV žiarením. Impregnácia spoľahlivo egalizuje nasiakavosť dreviny, čo je obzvlášť dôležité pri ihličnatých drevinách. Vďaka stabilizácii lignínu je drevo trvalo chránené pred vplyvmi životného prostredia a životnosť okna je výrazne zvýšená.

+ dokonalá priľnavosť za mokra
+ veľmi dobré egalizačné schopnosti a UV ochrana
+ optimalizovaná stekavosť
+ bez propikonazolu

Aquawood Primo A1 – A6 boduje vďaka chemickej ochrane dreva, optimálnej egalizácii nasiakavosti dreviny, dokonalej ochrane proti UV žiareniu a veľmi dobrej priľnavosti za mokra.

Číslo produktu

Báza W30	5451 000030
Báza W40	5451 000040
Bezfarebný	5451 000200
Biely	5452 050000

Balenie 4 l | 22 l | 120 l

AQUAWOOD PRIMO A1 H/A

Aby prirodzenosť a sviežosť ihličnatých drevín zostala zachovaná po dlhý čas, táto impregnácia aktívne preniká do bunkovej štruktúry dreva a stabilizuje drevnú zložku lignín. Navyše, impregnácia zabezpečuje chemickú ochranu dreva proti zamodraniu a drevokazným hubám podľa ÖNORM B 3803 alebo DIN 68800-3. Optimalizovaná kvalita tiež boduje svojou priľnavosťou za mokra.

+ zachováva prirodzený vzhľad ihličnatého dreva
+ stabilizuje drevnú zložku lignín
+ aktívne zasahuje do bunkovej štruktúry dreva
+ optimalizovaná stekavosť
+ bez propikonazolu

Aquawood Primo A1 H/A je najlepší spôsob, ako chrániť moderné drevo-hliníkové okná a dlhodobo zachovať ich prirodzenosť.

Číslo produktu 5451 065979
Balenie 5 l | 25 l | 100 l

AQUAWOOD PRIMO TG

Pri tejto máčacej impregnácii je dosiahnutá obzvlášť dobrá stekavosť a súčasne dobrá schopnosť prieniku vďaka perfektne skoordinovaným veľkostiam nanočastíc. Je vhodná obzvlášť na listnaté dreviny, ako napr. dub, alebo na ihličnaté dreviny s vysokým obsahom živice. Vďaka účinným biocídom táto povrchová úprava chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami. Farebné odtiene sú dosiahnuté prídavkom vysokokvalitných pigmentov oxidov železa, ktoré zároveň prispievajú k UV ochrane.

+ vynikajúca stekavosť
+ výborná schopnosť nasiakania do dreva vďaka technológii polymérov
+ obzvlášť vhodný na menej nasiakavé dreviny
+ dokonalá priľnavosť za mokra

Aquawood Primo TG ponúka vynikajúcu stekavosť a je obzvlášť vhodný na menej nasiakavé druhy drevín, ako napr. dub alebo meranti.

Číslo produktu

Báza W30	5461 000030
Báza W40	5461 000040

Balenie 4 l | 22 l | 120 l

AQUAWOOD PRIMO TG WF

Vodourieditelná máčacia impregnácia sa vyznačuje veľmi dobrou stekavosťou na tvrdých a mäkkých drevinách, a je preto ideálna na listnaté dreviny, ako je dub, alebo ihličnaté dreviny s vysokým obsahom živice. Obsahuje účinné látky na ochranu dreva pred UV žiarením a na stabilizáciu drevnej zložky lignín. Máčacia impregnácia (TG) bez obsahu účinných látok na chemickú ochranu dreva (WF) je vyrobená bez pridania biocídnych látok na ochranu proti zamodraniu a drevokazným hubám.

+ vynikajúca stekavosť
+ obzvlášť vhodný na menej nasiakavé dreviny
+ dokonalá priľnavosť za mokra
+ bez obsahu účinných biocídnych látok

Aquawood Primo TG WF neobsahuje účinné biocídne látky a je obzvlášť vhodný na listnaté dreviny, ako je dub, alebo ihličnaté dreviny s vysokým obsahom živice.

Číslo produktu

Báza W30	5462 000030
Báza W40	5462 000040

Balenie 4 l | 22 l | 120 l

Pri práci dbajte na bezpečné používanie ochranných prostriedkov na drevo. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov.

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Primo A1 – A6 a Aquawood Primo A1 H/A.

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Primo TG a Aquawood Primo TG WF.

MEDZI-VRSTVY

© RG BAUTECHNIK/CAROLINE RODLAUER, HEIMO SALZGER

AQUAWOOD INTERMEDIO DQ
AQUAWOOD INTERMEDIO DQ WF

Vďaka aplikácii máčaním alebo flutovaním môže táto medzivrstva preniknúť do všetkých častí okenného profilu, vrátane konštrukčných spojov a otvorov. Tým sa zabráni prenikaniu akejkoľvek vlhkosti do dreva. Vďaka vysokému obsahu sušiny dokonale naplní aj miesta vo V-spojoch a rohových spojoch.

+ ošetrenie celého povrchu
+ optimálna ochrana proti vlhkosti
+ zabraňuje prebrúseniu farebných máčacích impregnácií

Aquawood Intermedio DQ, DQ WF obzvlášť účinne bráni akémukoľvek prenikaniu vlhkosti do dreva a zabezpečuje kvalitné ošetrenie celého povrchu okna.

Číslo produktu
AQW Intermedio DQ 5706 000200
AQW Intermedio DQ WF 5719 000200

Balenie 25 kg | 120 kg

značka udržateľnosti green pre
AQW Intermedio DQ WF

AQUAWOOD INTERMEDIO FLOWQ

Vodourieditelná bezfarebná medzivrstva presvedčí vynikajúcim ošetrením celého povrchu s optimálnou ochranou proti vlhkosti. Zabezpečuje optimálnu odolnosť voči poveternostným vplyvom a zároveň vysokú transparentnosť. Krátke časy schnutia, veľmi dobrá stekavosť a vysoká nelepivosť po zaschnutí umožňujú efektívne spracovanie. Aquawood Intermedio FlowQ zabraňuje prebrúseniu farebných máčacích impregnácií, vedie k veľmi dobrému zmáčaniu pórov listnatých drevín a vysokej plnivosti.

+ vynikajúce ošetrenie celého povrchu
+ dokonalá ochrana proti vlhkosti
+ vynikajúce zmáčanie pórov
+ zabraňuje prebrúseniu farebných máčacích impregnácií

Aquawood Intermedio FlowQ zaujme vynikajúcim zmáčaním pórov, dokonalou ochranou proti vlhkosti a dlhšou životnosťou.

Číslo produktu 5721 000200
Balenie 25 kg | 120 kg

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Intermedio DQ, DQ WF a Aquawood Intermedio FlowQ.

© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER

© CONNÉ VAN D' GRACHTEN

© FENSTER MERSCH

MEDZIVRSTVY

AQUAWOOD INTERMEDIO ISO

Táto medzivrstva zaručuje perfektný vzhľad a vysokú plnivosť, dokonca aj pri drevinách bohatých na živicu ako smrekovec alebo pri hlboko pórovitých drevinách ako dub. Vďaka pridanej izolačnej schopnosti sa môže aplikovať striekaním na všetky dreviny pri lazúrovacej povrchovej úprave.

+ ideálne riešenie pre medzivrstvu nanášanú striekaním
+ izoluje extraktívne látky obsiahnuté v dreve
+ môže sa používať na všetky druhy drevín

Aquawood Intermedio ISO je vďaka svojej bezfarebnosti vhodný pre všetky druhy lazúrovacích povrchových úprav a preukázateľne zvyšuje kvalitu celkovej skladby povrchovej úpravy.

Číslo produktu 5705 000200
Balenie 5 kg | 25 kg | 120 kg

AQUAWOOD INTERMEDIO ISOGRIP

Táto dvojzložková medzivrstva ponúka vynikajúcu ochranu proti absorpcii vody a zároveň zachováva vysokú priepustnosť vodných pár. Keď je podklad nasýtený, dokonca ponúka o 100 % lepšiu priľnavosť za mokra ako bežné povrchové úpravy. Zvlášť odporúčaná na exponované povrchy, ako sú napríklad okenice.

+ najlepšia ochrana voči poveternosti
+ vynikajúca izolácia
+ extrémne dlhá životnosť

S Aquawood Intermedio Isogrip má povrchová úprava vašich okien dvakrát lepšiu priľnavosť za mokra, ako je obvyklé.

Číslo produktu 5714 000200
Balenie 4 kg | 22 kg

Pomer miešania
100 hmotnostných dielov
AQW Intermedio Isogrip *5714 000200*

7 hmotnostných dielov
ADLER Aqua-PUR-Härter *82220*
alebo
ADLER Aqua-Hardener PRO *8249 000210*

AQUAWOOD INTERCARE ISO

Pri krycích povrchových úpravách drevených okien táto medzivrstva zabezpečuje tú najlepšiu izoláciu, vysokú trvalú elasticitu a dobrú plnivosť. Vďaka nízkemu obsahu organických rozpúšťadiel a tomu, že neobsahuje biocídy, je tento produkt obzvlášť šetrný k životnému prostrediu.

+ vysoká plnivosť
+ vynikajúci izolačný účinok extraktívnych látok obsiahnutých v dreve
+ vysoká trvalá elasticita

Aquawood Intercare ISO boduje zvlášť vysokou plnivosťou a dobrými izolačnými vlastnosťami. To znamená, že vaše drevené okná s krycou povrchovou úpravou získajú perfektný povrch – a to na dlhé obdobie.

Číslo produktu 5503 050000
Balenie 6 kg | 32 kg | 150 kg

AQUAWOOD INTERCARE SQ

Tento biely striekací plnič, ktorý vyniká výbornou brúsiteľnosťou a krátkym časom schnutia, je optimálnym riešením pre priemyselných výrobcov okien. Jeho silnými stránkami sú najlepšia odolnosť voči poveternostným vplyvom, veľmi dobrý rozliv a stálosť, ako aj vysoká plnivosť a vysoká výdatnosť. Tento striekací plnič má schopnosť izolovať extraktívne látky v dreve, a tým zabezpečuje nemenný vzhľad na mnoho rokov.

+ výborná brúsiteľnosť
+ optimálne izoluje extraktívne látky obsiahnuté v dreve
+ veľmi dobrá ochrana voči vode
+ vysoká plnivosť

Špeciálne navrhnutý pre rýchle priemyselné spracovanie okien: rýchle schnutie a vynikajúca brúsiteľnosť sú vlastnosti, vďaka ktorým je Aquawood Intercare SQ najlepším vo svojej kategórii.

Číslo produktu 5522 050000
Balenie 5 kg | 25 kg | 120 kg

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Intermedio ISO a Aquawood Intermedio ISOGRIP.

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Intercare ISO a Aquawood Intercare SQ.

© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS

© SCHREINEREI SCHNAUBELT

MEDZIVRSTVY

AQUAWOOD INTERCARE FLOWQ

Táto biela základná vrstva a medzivrstva pri krycích skladbách povrchovej úpravy zaisťuje veľmi dobrú izoláciu, plnivosť a výbornú stohovateľnosť, nelepivosť po zaschnutí. V systéme s vrchnou vrstvou Aquawood Covapro alebo Aquawood Covatop Intercare FlowQ výrazne zlepšuje odolnosť voči poveternostným vplyvom vďaka optimálnej ochrane proti vlhkosti. Vodouriediteľný systém povrchovej úpravy zabezpečuje vynikajúce zmáčanie pórov a prináša tak dokonalý výsledok aj pri oknách a vchodových dverách z dreva hrubo pórovitých drevín, ako je napr. meranti.

+ výborná stohovateľnosť, nelepivosť po zaschnutí
+ veľmi dobrá izolácia a plnivosť
+ malé zdvíhanie drevných vlákien
+ odolnosť voči poveternostným vplyvom vďaka optimálnej ochrane proti vlhkosti
+ vynikajúce zmáčanie pórov pri meranti

Aquawood Intercare FlowQ v skladbe povrchovej úpravy zaujme veľmi dobrou izoláciou, plnivosťou a zmáčaním pórov.

Číslo produktu 5521 050000
Balenie 25 kg | 150 kg

AQUAWOOD INTERCARE SH

Aby drevené okno ešte malo ešte dlhšiu životnosť, inovatívna samoregeneračná technológia ADLER je tým správnym riešením. Jedinečná samoregeneračná schopnosť povrchu sa dosahuje prostredníctvom špeciálnych mikrokapsúl. Ak sa povrch laku poškodí, napríklad škrabancom alebo krupobitím, kapsuly prasknú, vytečie priehľadná tvrdnúca tekutina, ktorá povrch v mieste poškodenia uzavrie. Mechanické poškodenie síce zostáva viditeľné, avšak povrch dreva ostáva vďaka ochrannému filmu spoľahlivo chránený. Odlupujúce sa miesta, tvorba pľuzgierov alebo výron extraktívnych látok odteraz patria minulosti. Aquawood Intercare SH ponúka unikátne riešenie so skutočnou pridanou hodnotou pre výrobcov okien a ich zákazníkov.

+ prvá medzivrstva na drevené okná na svete so schopnosťou samoregenerácie
+ nie je potrebné žiadne medzibrúsenie
+ veľmi dobrá trvalá elasticita a plnivosť

Aquawood InterCare SH je prvou high-tech medzivrstvou, ktorá umožňuje oknám „vyliečiť sa“.

Číslo produktu 5515 050000
Balenie 25 kg | 120 kg

SAMOREGENERAČNÁ SH-TECHNOLÓGIA (SELF-HEALING-TECHNOLOGY)

Krupobitie spôsobí menšie poškodenie na povrchovej úprave okien.

Aquawood InterCare SH obsahuje mikrokapsuly, ktoré vplyvom tohto mechanického zaťaženia prasknú.

Z kapsuly vytečie tvrdnúca tekutina, ktorá vyplní poškodené miesto.



Povrch je uzatvorený trvalým filmom, a je teda chránený pred poveternosťou.



PATENTOVANÁ SVETOVÁ NOVINKA

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Intercare FlowQ a Aquawood Intercare SH.

© SCHALLERT WÜST ARCHITEKTEN / GUSTAV VILLEIT

VRCHNÉ VRSTVY

© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER

© TIMM-FENSTERBAU

LAZÚROVACIE

ADLER

AQUAWOOD FINAPRO 15|20|40|60

Táto priedušná hrubovrstvová lazúra zaisťuje elegantný vzhľad dreva a zároveň najlepšiu odolnosť voči poveternostným vplyvom. Extrémne rýchlo dosahuje odolnosť voči vode (nevytvára biele fľaky), je úplne vodoodpudivá a svoje konečné vlastnosti dosahuje o 30 % rýchlejšie.

+ extrémne rýchle nadobudnutie vodoodolnosti
+ dobrá brilantnosť a plnivosť
+ vysoká mechanická odolnosť

Aquawood Finapro zaručuje udržateľnú a trvalú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

Číslo produktu
Aquawood Finapro 15
Báza W30 5187 000030

Aquawood Finapro 20
Báza W30 5101 000030
Biely 5101 063642

Aquawood Finapro 40
Báza W30 5135 000030

Aquawood Finapro 60
Báza W30 5176 000030

Balenie 5 kg | 20 kg
Štandardné farebné odtiene: 25 kg | 120 kg

ADLER MIX

AQUAWOOD FINATOP 40

Transparentná, hodvábne lesklá vrchná vrstva na báze vody je vďaka inovatívnym mechanizmom ochrany proti UV žiareniu mimoriadne odolná voči poveternostným vplyvom. V kombinácii s rýchlo nadobudnutou a vynikajúcou odolnosťou voči vode výrazne predlžuje životnosť drevených okien a vchodových dverí. Vďaka Aquawood Finatop 40 hotový povrch presvedčí maximálnou transparentnosťou a brilantnosťou v kombinácii so zlepšenou tvrdosťou a optimalizovanou ochranou voči mechanickému poškodeniu. Táto vysokokvalitná hrubovrstvová lazúra je vyrobená bez aktívnych biocídnych látok a je priedušná.

+ dokonalá ochrana voči poveternosti a UV ochrana
+ rýchlo nadobudnutá a vynikajúca odolnosť voči vode
+ výborná stohovateľnosť, nelepivosť po zaschnutí a vylepšená tvrdosť povrchu
+ bez aktívnych biocídnych zložiek a je priedušná
+ vysoký stupeň transparentnosti

Aquawood Finatop 40 zaujme vynikajúcou odolnosťou proti poveternostným vplyvom a ochranou voči vode a poskytuje mimoriadne odolné a vysoko transparentné povrchy.

Číslo produktu
Báza W30 5140 000030

Balenie 5 kg | 25 kg | 120 kg

ADLER MIX

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Finapro 15 | 20 | 40 | 60 a Aquawood Finatop 40.

LAZÚROVACIE

AQUAWOOD FINAPRO CARAT

Táto hrubovrstvová lazúra vytvára na vašich drevených oknách neobyčajné kovové efekty – a urobí to v overenom štandardnom systéme povrchovej úpravy. Špeciálne pigmenty zabezpečujú trblietavé kovové odtiene a zvyšujú životnosť vďaka silnejšiemu odrážaniu UV žiarenia. Produkt sa môže výborne kombinovať s metalickými lazúrami Lignovit Platin, aby sa dosiahol jednotný dizajn fasády.

+ overený štandardný systém povrchovej úpravy
+ trblietavé metalické pigmenty
+ perfektný doplnok k systému povrchovej úpravy ADLER Platinum

Aquawood Finapro Carat dodáva vašim dreveným oknám metalický vzhľad.

Číslo produktu

Achatgrau (achátová sivá)	5108 060235
Altgrau (stará sivá)	5108 060236
Topasgrau (topásová sivá)	5108 060237

Balenie 5 kg | 20 kg

ADLER MIX

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Finapro Carat.

LIGNO+ SYSTEM

AQUAWOOD LIGNO+ BASE

Táto impregnácia dreva je perfektným základom pre vysoko transparentnú povrchovú úpravu drevených okien. Aktívne preniká do bunkovej štruktúry dreva, zatiaľ čo vysokokvalitné suroviny stabilizujú dôležitú drevnú zložku lignín. Tým je „nosná kostra“ dreva chránená pred nepriaznivými vplyvmi okolia a kompaktnosť drevných buniek je trvalo zachovaná.

+ chemická ochrana dreva podľa ÖNORM B 3803 alebo DIN 68800-3
+ vhodná na aplikáciu máčaním a flutovaním

Aquawood Ligno+ Base aktívne preniká do bunkovej štruktúry dreva, a tak zachováva jeho prirodzený odtieň.

Číslo produktu

Farblos (bezfarebný)	57960
Eiche Natur (dub prírodný)	57961

Balenie 5 l | 25 l | 120 l

AQUAWOOD LIGNO+ SEALER
AQUAWOOD LIGNO+ SEALER SQ

Ideálna medzivrstva pre vysokokvalitnú a vysoko transparentnú povrchovú úpravu prostredníctvom ochrany okenných profilov po celom povrchu. Izoluje okno ako druhá koža, čo zabraňuje prenikaniu vlhkosti. Máčacia kvalita zaručuje súvislé uzavretie ochrannej vrstvy. Striekacia kvalita (Aquawood Ligno+ Sealer SQ) umožňuje dosiahnuť plnivé povrchy aj na veľmi živičnatých a pórovitých drevinách.

+ vynikajúca ochrana voči vode
+ súvislá izolačná vrstva
+ výborná stekavosť a brúsiteľnosť
+ dokonalá izolácia veľmi živičnatých drevín (SQ)

Aquawood Ligno+ Sealer zvyšuje životnosť drevených okien vďaka izolácii celého povrchu. Striekacia kvalita umožní dosiahnuť plnivé povrchy aj na veľmi živičnatých a pórovitých drevinách.

Číslo produktu

Aquawood Ligno+ Sealer	59110
Balenie	5 kg | 25 kg | 120 kg
Aquawood Ligno+ Sealer SQ	59114
Balenie	5 kg | 25 kg

AQUAWOOD LIGNO+ TOP M

Táto vysoko transparentná vrchná vrstva zabezpečuje aktívnu UV ochranu pri zachovaní prirodzeného vzhľadu a vynikajúcej transparentnosti. Revolučná technológia perfektne chráni drevo a matný stupeň lesku zároveň zachováva prirodzený vzhľad.

+ UV ochrana s dlhou trvácnosťou a odolnosťou
+ vynikajúca transparentnosť a prirodzený vzhľad
+ elegantný matný povrch

Aquawood Ligno+ Top M poskytuje matný stupeň lesku, ktorý perfektne chráni drevo a zároveň zachováva krásny prirodzený vzhľad.

Číslo produktu

Natur (prírodný)	5192 000200
Lärche natur (smrekovec prírodný)	5192 055666
Eiche natur (dub prírodný)	5192 055667

Balenie 5 kg | 25 kg

Pri práci dbajte na bezpečné používanie ochranných prostriedkov na drevo. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov.

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Ligno+ Base alebo Aquawood Ligno+ Sealer | Aquawood Ligno+ Sealer SQ.

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Ligno+ Top M.

© SORPETALER

© CONNÉ VAN D'GRACHTEN

KRYCIE

AQUAWOOD COVAPRO 20 | 40 | 60

Vodouriediteľná pigmentovaná vrchná vrstva poskytuje vynikajúcu odolnosť voči poveternostným vplyvom a trvalú elasticitu. Aquawood Covapro navyše vyniká výbornou stohovateľnosťou, nelepivosťou po zaschnutí, veľmi vysokou rázovou pevnosťou a rýchlo nadobudnutou odolnosťou voči vode. Vďaka dobrej stabilite na zvislých plochách s optimálnym rozlivom a krátkym časom schnutia je možné produkt spracovávať obzvlášť efektívne. Hotový povrch vyzerá veľmi prirodzene a je tiež príjemný na dotyk.

+ prirodzený povrch, príjemná haptika
+ k dispozícii v matnom, hodvábne lesklom a lesklom prevedení
+ vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
+ rýchlo nadobudnutá a vynikajúca odolnosť voči vode

Aquawood Covapro zaručuje počas mnohých rokov dokonalé povrchy vďaka svojej vynikajúcej odolnosti voči poveternostným vplyvom a trvalej elasticite.

Číslo produktu

Aquawood Covapro 20 (matný)

W10 Biely, tónovateľný	5023 000010
Báza W30	5023 000030

Aquawood Covapro 40 (hodvábne lesklý)

W10 Biely, tónovateľný	5029 000010
Báza W30	5029 000030

Aquawood Covapro 60 (lesklý)

W10 Biely, tónovateľný	5027 000010
Báza W30	5027 000030

Balenie 5 kg | 10 kg | 20 kg | 120 kg

ADLER MIX

AQUAWOOD COVATOP XT 20

Dokonca aj v extrémnych podmienkach táto vrchná striekacia vrstva plní to, čo sľubuje. Vďaka vysokej odolnosti voči absorpcii vody zvládne vysokú vlhkosť v interiéri, nepriaznivé poveternostné podmienky a konštrukčne menej chránené povrchy. Zároveň táto povrchová úprava zabezpečuje vysokú odolnosť voči alkáliám, a tak poskytuje optimálnu ochranu proti omietke alebo poteru.

+ veľmi nízka absorpcia vody
+ optimálny rozliv s vysokou stálosťou
+ vysoká elasticita filmu
+ tónovateľný vo všetkých RAL a NCS odtieňoch

Vďaka jedinečnej kombinácii vynikajúcej ochrany voči vode a elasticite zaručuje Aquawood Covatop XT 20 tú najlepšiu odolnosť voči poveternostným vplyvom.

Číslo produktu

W10 Biely, tónovateľný (matný)	5020 000010
Báza W30 (matný)	5020 000030

Balenie 5 kg | 10 kg | 20 kg

ADLER MIX

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Covapro 20|40|60 a Aquawood Covatop XT 20.

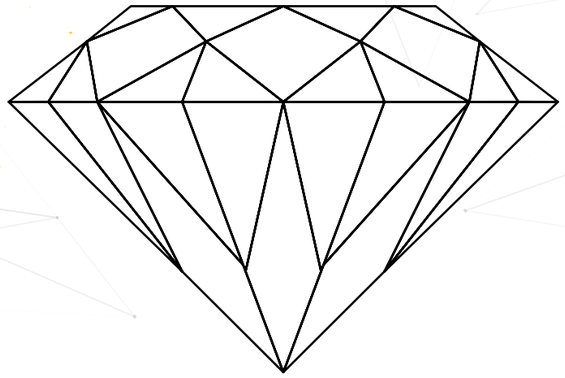

AQUAWOOD DIAMOND

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKIEN NAJVYŠŠEJ KVALITY

Výnimočná povrchová úprava z produktovej línie ADLER Aquawood Diamond dokonale chráni drevené okná pred extrémnymi vplyvmi spôsobenými teplom, chladom, vlhkom, krupobitím, UV žiarením, ako aj pred poškodením pri preprave a montáži. Dvojzložkové systémy na báze vody od spoločnosti ADLER sú osvedčené už niekoľko desaťročí a spĺňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov na drevené okná.

// najvyššia odolnosť voči vplyvom spôsobeným teplom, chladom, vlhkom a UV žiarením

// vynikajúca chemická odolnosť a výborná odolnosť voči krémom a tukom

// veľmi vysoká priľnavosť za mokra

// vysoká odolnosť voči poškriabaniu a súčasne mimoriadne dobrá trvalá elasticita

// dokonalá ochrana voči vode

// výborná stohovateľnosť, nelepivosť po zaschnutí

// žiadne žltnutie

// predĺžená doba spracovateľnosti s Aqua-Hardener PRO – spracovateľné celý pracovný deň

// neobsahuje zmäkčovadlá, ťažké kovy ani formaldehyd

AQUAWOOD DIAMOND SEALER

Dvojzložková medzivrstva Aquawood Diamond Sealer je optimálnou prípravou pre okná s vysokou kvalitou pre následnú povrchovú úpravu s Aquawood Diamond Top. Charakteristickými vlastnosťami tohto produktu je úspora materiálu, veľmi dobré zmáčanie pórov, vynikajúca priľnavosť za mokra a optimálny izolačný efekt. Vynikajúca ochrana proti UV žiareniu výrazne prispieva k vysokej odolnosti celkovej skladby povrchovej úpravy.

+ vynikajúca ochrana proti UV žiareniu
+ vynikajúca priľnavosť za mokra
+ veľmi dobré vykreslenie pórov

Aquawood Diamond Sealer ponúka vynikajúcu ochranu proti UV žiareniu a vyznačuje sa veľmi dobrým vykreslením pórov, izolačným účinkom a vynikajúcou priľnavosťou za mokra.

Číslo produktu
Aquawood Diamond Sealer L
Bezfarebný 5723 000200

Aquawood Diamond Sealer D
Biely 5520 050000

Balenie 20 kg

AQUAWOOD DIAMOND TOP

Trvanlivá 2-zložková vrchná vrstva Aquawood Diamond Top vytvára drevené okná na večnosť. Vďaka vynikajúcej ochrane voči poveternosti a odolnosti voči UV žiareniu, extrémnej odolnosti voči poškriabaniu, výbornej stohovateľnosti, nelepivosti po zaschnutí a vynikajúcej chemickej odolnosti je zabezpečená tá najlepšia ochrana pre prémiové okná. Napriek vysokej tvrdosti je povrchová úprava extrémne elastická, čo zabraňuje jej poškodeniu. Predĺžená doba spracovateľnosti s inovatívnym tužidlom Aqua-Hardener PRO bez obsahu izokyanátov; možnosť spracovávať počas celého pracovného dňa.

+ výborná ochrana proti poveternosti a UV žiareniu
+ dokonalá odolnosť voči krémom a tukom
+ výborná stohovateľnosť po zaschnutí, efektívne spracovanie
+ veľmi dobré vykreslenie pórov
+ veľmi vysoká mechanická zaťažiteľnosť

Aquawood Diamond Top zaujme vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a odolnosťou voči poškriabaniu.

Číslo produktu
Aquawood Diamond Top L
Báza W40 5196 000040

Aquawood Diamond Top D
W10 Biely, tónovateľný 5090 000010
Báza W30 5090 000030

ADLER MIX

Balenie 20 kg
Tužidlo *ADLER Aqua-Hardener PRO 8249 000210*

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Diamond Sealer a Aquawood Diamond Top.

© TAUERN SPA

© RIEDER FENSTER | ANDREAS LANGREITER

© BINDERHOLZ

DREVO-HLINÍK

AQUAWOOD NATIVA

Táto vrchná vrstva zvýrazňuje prirodzený vzhľad dreva a jeho príjemnú haptiku ako nikdy predtým. Hoci povrch vyzerá ako nelakovaný, je odolný voči svetlu a má výbornú chemickú odolnosť. Zvýrazňuje kresbu tmavého dreva a svojím matným vzhľadom je ideálnou voľbou pre milovníkov dreva a jeho prirodzeného vzhľadu.

+ originálny vzhľad dreva a príjemný ohmat
+ vynikajúca transparentnosť povrchu
+ hlboký mat

Aquawood Nativa na dreve ani nevidíte, ani necítite, ale zabezpečuje vašim drevo-hliníkovým oknám perfektnú ochranu.

Číslo produktu

Báza	Bezfarebný, tónovateľný	5195 000220
Farebné odtiene	Córdoba	5195 060274
	Málaga	5195 060275
	Sevilla	5195 060277
	Marbella	5195 060281

Balenie 5 kg | 20 kg

AQUAWOOD LÄRCHENÖL SQ/TQ

Tento olej dodáva povrchom z ihličnatých drevín ušľachtilý hodvábny lesk a prirodzené zvýraznenie textúry dreva. Striekacia kvalita je ideálne navrhnutá pre priemyselnú výrobu drevo-hliníkových okien. Máčacia kvalita obsahuje oleje, ktoré dobre prenikajú do dreva, odpudzujú vodu a povrchová úprava následne rovnomerne zvetráva bez odlupovania.

+ jediný olej v striekacej kvalite pre priemyselné použitie
+ produkt v máčacej kvalite je určený na drevené okná, ktoré sú vystavené poveternostným vplyvom
+ extrémne krátky čas sušenia

Aquawood Lärchenöl presvedčí každého milovníka dreva prirodzeným zvýraznením textúry a ušľachtilým vzhľadom.

Na drevo-hliníkové konštrukcie

Aquawood Lärchenöl SQ	Bezfarebný	53180
Balenie	5 kg | 25 kg	
Aquawood Lärchenöl SQ	Báza W30	53173
Balenie	4 kg | 22 kg	

Na okná vystavené poveternosti

Aquawood Lärchenöl TQ	Bezfarebný	53179
Balenie	25 kg	

AQUAWOOD NATUREFFEKT

Táto hrubovrstvová lazúra, špeciálne vyvinutá pre drevo-hliníkové okná z ihličnatých drevín, obsahuje ochranné UV filtre, ktoré zachovávajú nenapodobiteľnú krásu dreva v jeho prirodzenom stave. Matná elegancia povrchu je tiež charakterizovaná väčšou tvrdosťou, a tým sa vyznačuje aj vyššou mechanickou odolnosťou v porovnaní so štandardnými hrubovrstvovými lazúrami.

+ matná a elegantná
+ zvýšená mechanická odolnosť
+ výborná stohovateľnosť, nelepivosť po zaschnutí a chemická odolnosť
+ certifikovaný Cradle to Cradle Certified® Bronze (bronzová certifikácia)

Aquawood Natureffekt dodá vášmu obytnému priestoru prirodzenú eleganciu.

Číslo produktu

Farebné odtiene	Bezfarebný	53700
	Stockholm	53950
	Berlin	53954
	London	53955
	Paris	53956
	Lissabon	53957
	Barcelona	53958
Balenie	5 kg | 25 kg	

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Nativa a Aquawood Lärchenöl.

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Aquawood Natureffekt.

AQUAWOOD NATUREFFEKT

© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS

© FENSTER MERSCH

ŠPECIÁLNE PRODUKTY

AQUAWOOD PROTECT

Tento hodvábne matný lak je vhodný najmä ako vrchná vrstva na vchodové dvere, ktorá zlepšuje ich odolnosť voči nárazom a škrabancom. Navyše, táto vrchná vrstva je odolná voči krémom a tukom a zabraňuje prieniku škodlivého UV žiarenia. Takže vaše vchodové dvere sú chránené pred predčasným opotrebovaním aj za náročných podmienok.

+ dobrá odolnosť voči UV žiareniu
+ zabezpečte vašim vchodovým dverám odolnosť voči škrabancom a chemikáliám

Vysoká odolnosť, ktorá chráni. Aquawood Protect zabezpečuje vašim vchodovým dverám tú najlepšiu ochranu pred predčasným opotrebovaním.

Číslo produktu

G30	53215
G90	53216

Balenie 4 kg | 22 kg

Pomer miešania
100 hmotnostných dielov
Aquawood Protect

7 hmotnostných dielov
ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUAWOOD FINELINE

Nová strednovrstvová lazúra na drevo kombinuje všetky najsilnejšie vlastnosti tenkovrstvových a hrubovrstvových povrchových úprav v jednom systéme. Umožňuje optimálnu difúziu a zároveň vyniká nízkou absorpciou vody. Elasticita vrstvy zabezpečuje ochranu proti tvorbe trhlín a mechanickému pôsobeniu. Vďaka vysokej odolnosti voči poveternostným vplyvom budú vaše okná vyžadovať menej času stráveného čistením a starostlivosťou.

+ vysoká difúznosť
+ nízka absorpcia vody
+ ideálna pre priemyselnú výrobu

Číslo produktu

Aquawood Fineline D	
W10 Biely, tónovateľný	5019 000010
Báza W30	5019 000030
Aquawood Fineline L	
Báza W40	5193 000040

Balenie 4 kg | 22 kg

ADLER MIX

Ďalšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu von Aquawood Protect a Aquawood Fineline.

ÚDRŽBA

ADLER

WINDOOR CARE-SET

Systémová starostlivosť na okná a dvere z dreva, hliníka a PVC

Čistenie a starostlivosť nikdy neboli také jednoduché! Vďaka novej sade WinDoor Care-Set od spoločnosti ADLER môžete oživiť okná, dvere, ako aj záhradný nábytok s lazúrovacou alebo krycou povrchovou úpravou, aj s rôznymi stupňami matu/lesku. Aj na matných povrchoch dosahuje WinDoor Care-Set perfektné výsledky a zachováva ich matný vzhľad. Aplikácia jeden- až dvakrát ročne predlžuje životnosť povrchovej úpravy. Vďaka aktívnym čistiacim a ošetrovacím látkam odpudzuje vodu, olej a nečistoty a uzatvára mikrotrhliny a póry na povrchu. Okrem toho je možné ošetrený povrch bez problémov prelakovať.

+ údržbová sada „všetko v jednom“
+ univerzálne použiteľná na okná, vchodové dvere a záhradný nábytok
+ na povrchy s krycou a lazúrovacou povrchovou úpravou
+ zachováva stupeň lesku, vhodná aj na matné povrchy

Obsah
ADLER Top-Cleaner 250 ml
ADLER Top-Care 250 ml
2 rozprašovače
1 žltá čistiaca handrička (Top-Cleaner)
1 modrá handrička na ošetrenie (Top-Care)

Číslo produktu

sada	7229 00030017
Top-Cleaner	5169614
Top-Care	7227 00021014

OLEJ NA KOVANIE – BESCHLÄGEÖL

Prostriedok na údržbu a starostlivosť o všetky pohyblivé komponenty na rámoch okien a dverí.

Obsah	**Číslo produktu**
ADLER Beschlägeöl 20 ml	7218 00030020

SERVIS

ADLER SERVISNÉ PRODUKTY

So servisnými produktmi ADLER budete výborne vyzbrojení pre nešťastné prípady spojené s poškodeniami. Ponúkame všetko, čo je potrebné pre rýchle opravy menších poškodení počas prepravy a montáže.

Štandardné produkty na malé opravy		
Top-Cleaner	250 ml	5169614
Top-Care	250 ml	7227 00021014
Klarlack-Spray hlboko matný (transparentný lak v spreji)	150 ml	2417 00010515
Klarlack-Spray matný (transparentný lak v spreji)	150 ml	9632815
Klarlack-Spray hodvábne matný (transparentný lak v spreji)	150 ml	9632715
Klarlack-Spray lesklý (transparentný lak v spreji)	150 ml	9632615
Isolierspray (biely)	400 ml	9633937
štetec Solvamaxx plus	50 mm	9612511
štetec Aquamaxx plus	60 mm	9508 00030111
jemný štetec	1,5 mm	9612411
čistiaca handrička	25 ks	9690 00030017
tavič tvrdých voskov	1 ks	9805 00030011
hoblík na tvrdý vosk	1 ks	9591101
Grilith Hartwachs-Stangen (tvrdé voskové tyčinky v rôznych farebných odtieňoch)*		
Grilith Flex-Pen (retušovacie fixky v rôznych farebných odtieňoch)*		
Grilith Holzkitt (tmel v rôznych farebných odtieňoch)*		

Produkty na renováciu		
ADLER Varicolor W15	125 ml	4120118
dávkovacia pištoľ na tmel	1 ks	9686001
Arteko Elastik (biely)	320 ml	9687001
Arteko Elastik (bezfarebný)	320 ml	9687101
Abbeizer Spray	400 ml	9512637
mosadzná kefa	1 ks	9695001
brúsne rúno ultra jemné	10 ks	9640 00030117
brúsna špongia biela	50 ks	zrn. P100 – P220*
brúsny molitan biely	50 ks	zrn. P100 – P220*
brúsny papier – hárky	50 ks	zrn. P150 – P400*
Poly-Feinspachtel (tmel v rôznych farebných odtieňoch)*		
Woodfill-Reparaturspachtel (tmel v rôznych farebných odtieňoch)*		

Príslušenstvo pri spracovaní		
teplo-/vlhkomer	1 ks	9833 00030017
ph-meter vrátane príslušenstva*		
ponorný výtokový pohárik Ø 2 mm	1 ks	9829 00030011
ponorný výtokový pohárik Ø 4 mm	1 ks	9829 00030111
sieťované vrecko	25 ks	9668 00030017

* Viac informácií o produktoch nájdete v katalógu
Príslušenstvo pre profesionálov (číslo položky 9887101).

S farbou v krvi.

Pred viac ako 85 rokmi položil Johann Berghofer základný kameň značky ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov. Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké: naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu dokonalých náterových systémov a na rôzne druhy povrchov.

So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.

facebook.com/adlersk

instagram.com/adler_slovensko

youtube.com/Adler Slovensko s.r.o.

ADLER.SK

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

06-2022